kränzle®
www.kranzle.ru

KRÄNZLE — ДОМ И САД

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

ОЛЬМАКС
www.olmax.ru

Made in Germany

www.kraenzle.ru

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!

Аппараты высокого давления серии K 1050 для использования во дворе и в саду — это профессиональное качество по выгодной цене. В оснащении различных моделей — от переносной версии K 1050 до передвижной версии K 1050 TST со встроенным барабаном для шланга – Вы найдете всё, что можно ожидать от лидирующего продукта.
Используя оборудование из нашей новой высокопроизводительной серии X, отвечающей требованиям самых притязательных к качеству потребителей, или универсальную ручную подметальную машину Colly 800, предназначенную для уборки тротуаров, улиц и подъездных дорог, Вы всегда получите идеальные результаты работы.

СОДЕРЖАНИЕ

Области применения 03
Серия K 1050 04-05
Серия X 06-07
Программа принадлежностей фирмы Kränzle 08-09
Colly 800 10-11

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

НАШЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И САДА

КРУГОМ ЧИСТОТА!

В быту часто возникает необходимость в проведении разнообразных работ по уборке. Наши аппараты высокого давления для дома и сада существенно облегчат Вашу работу вне зависимости от того, касается ли она заполненных листвой кровельных лотков, покрытых мхом подъездных дорог, забившихся стоков или грязных велосипедов.
Расширить область применения аппарата высокого давления можно с помощью принадлежностей из программы фирмы Kränzle. Подробная информация содержится на стр. 08-09.

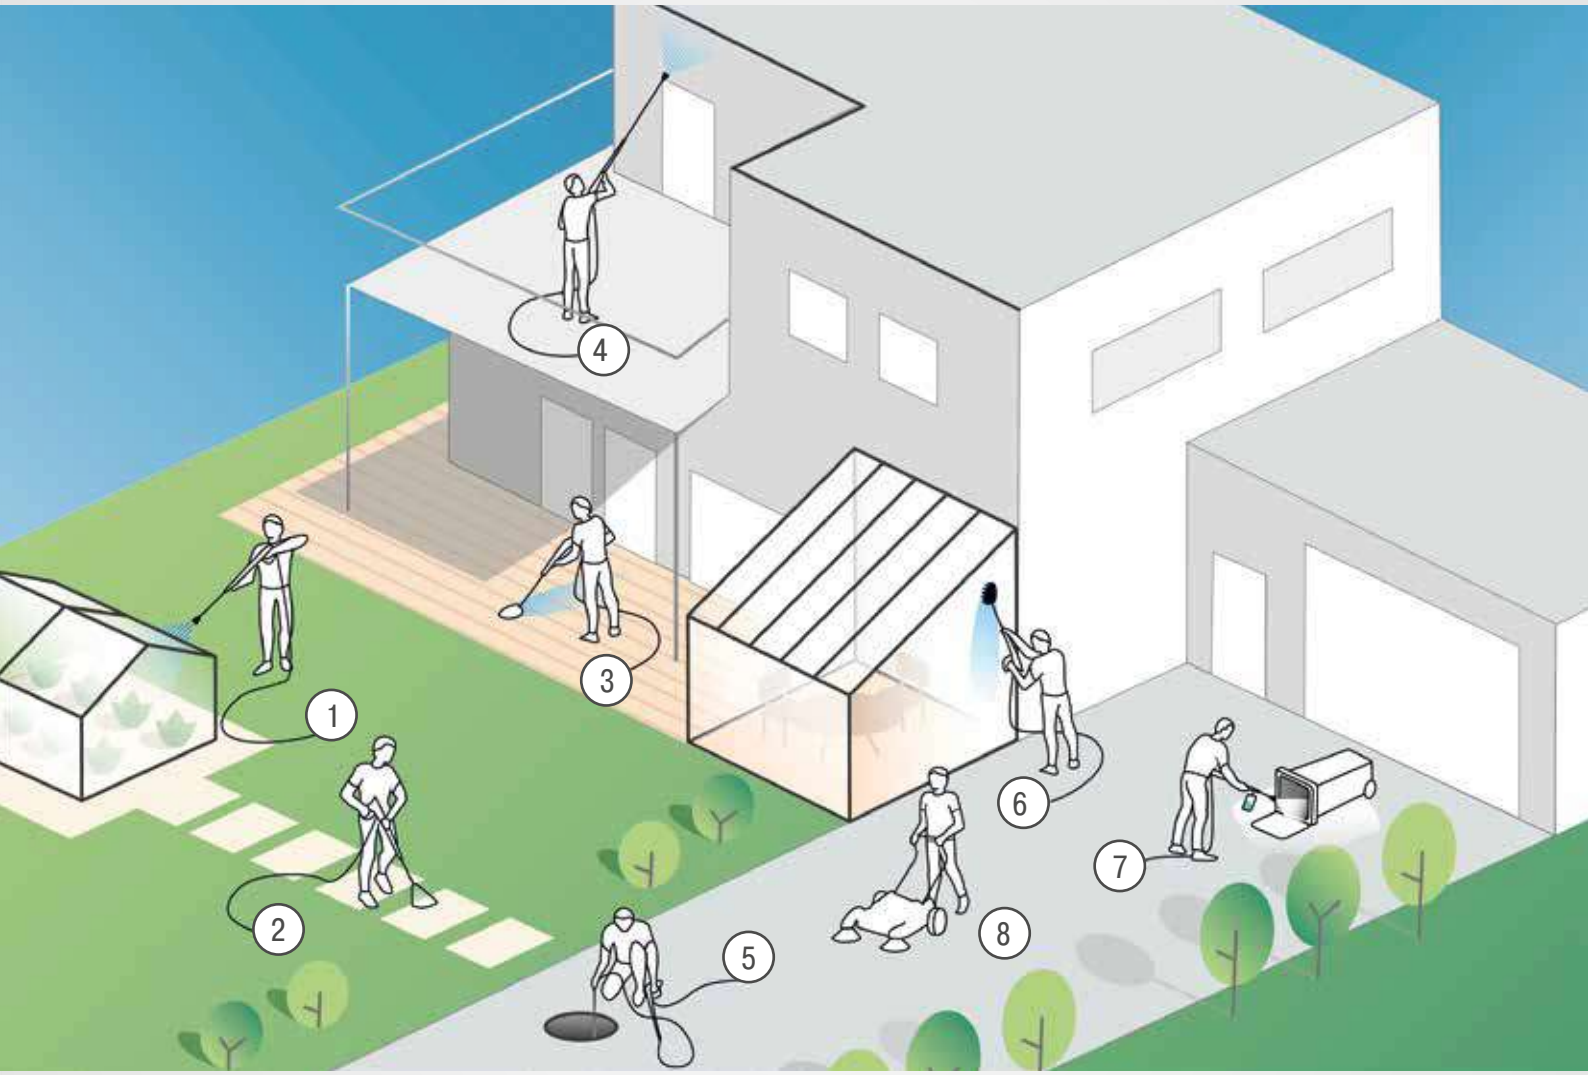

1. Вращающееся **грязекиллер-сопло** — отличное решение для удаления особенно сложных загрязнений.
2. Поверхности и покрытые мхом дорожки теперь можно чистить **с помощью устройства** для защиты от брызг воды.
3. **Насадка UFO** для мытья поверхностей эффективна при уборке больших площадей, таких как подъезды к гаражам, дворы или террасы.
4. **Удлинитель для копья** Kränzle позволяет без проблем работать в труднодоступных местах, например, мыть высокие фасады или перекрытия.
5. **Шланг для прочистки** трубопроводов ликвидирует засоры в трубопроводах, водосточных трубах и водостоках.
6. **Щётка для мойки** идеальна для щадящей и бережной чистки поверхностей из стекла, дерева, пластмассы и мн. др.
7. **Пеноинжектор** в сочетании с моющим средством **Alpha Neutral** вырабатывает эффективную пену для удаления больших загрязнений.
8. С очисткой пешеходных дорожек, подъездных дорог и террас от мусора машина **Colly 800** справляется в пять раз быстрее и лучше по сравнению с уборкой с помощью обычной метлы и совка.

СЕРИЯ **K 1050**

КОМПАКТНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ!

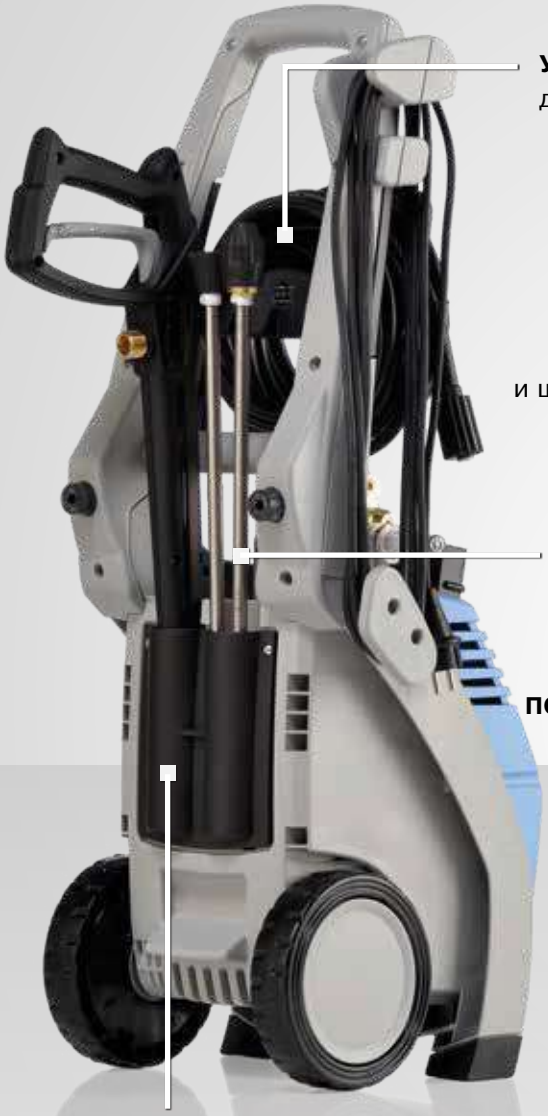

УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА (K 1050 TS)
для хранения шланга высокого давления

ВСТРОЕННЫЙ ШЛАНГОВЫЙ БАРАБАН (K 1050 TST)
со складной рукояткой
и шлангом высокого давления
со стальной оплёткой

КОПЬЁ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
быстросменная
штекерная система

СИСТЕМА ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ
для разгрузки
насоса ВД

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
держатели
для безопасного
отключаемого пистолета
и копий

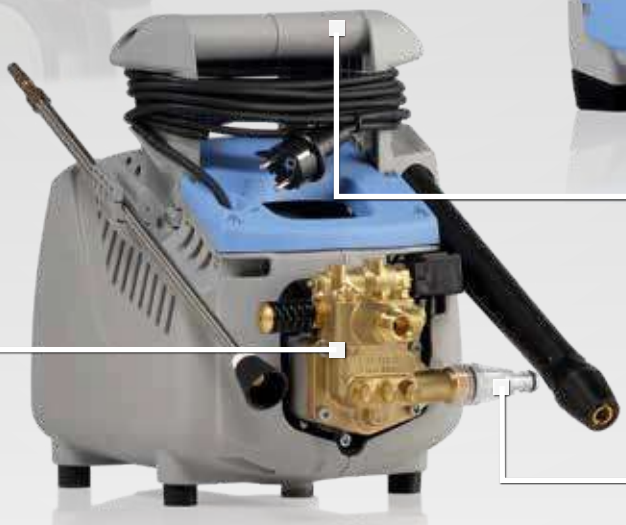

РУЧКА ЭРГОНОМИЧНОЙ ФОРМЫ (K 1050 P)
одновременно служит для намотки
сетевого кабеля

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЛАТУННАЯ ГОЛОВКА НАСОСА
с системой возврата утечек

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА СОЕДИНЕНИИ ДЛЯ ВХОДА ВОДЫ
визуальный контроль фильтра

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ K 1050
Специальная разработка для использования в частном хозяйстве.

- Высококачественная латунная головка насоса
- Продуманная система хранения принадлежностей
- Переносной АВД, с креплением для шланга или со встроенным барабаном для шланга

МОДЕЛЬ АВД	K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TST
Арт. №	**49501**	**495051**	**495101**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	бар | МПа	переносной	с креплением для шланга	с барабаном для шланга
Регулируемое рабочее давление	бар | МПа	130 | 13	130 | 13	130 | 13
Допустимое избыточное давление макс.	бар | МПа	160 | 16	160 | 16	160 | 16
Расход воды	л/мин. | л/час	7.5 | 450	7.5 | 450	7.5 | 450
Электрическая потребляемая мощность	В | ~ | Гц | А	230 | 1 | 50 | 9.6	230 | 1 | 50 | 9.6	230 | 1 | 50 | 9.6
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность	кВт | кВт	2.2 | 1.65	2.2 | 1.65	2.2 | 1.65
Частота вращения двигателя	Об. / мин.	2800	2800	2800
Размеры (Д x Ш x В)	мм	390 | 290 | 370	340 | 350 | 860	340 | 350 | 860
Вес	кг	19	21	24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Безопасные отключаемые пистолеты	Модели | Арт. №	M2001 | 12475	M2001 | 12475	M2001 | 12475
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Размер сопла | Арт. №	○ 03 | 12900-03	○ 03 | 12900-03	○ 03 | 12900-03
Копье-грязекиллер	Размер сопла | Арт. №	дополнительно	○ 03 | 42403-03	○ 03 | 42403-03
Шланг высокого давления с металлической оплёткой	м | Арт. №	8 (DN6) | 410541	8 (DN6) | 410541	12 (DN6) | 49116

СЕРИЯ X

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ!

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
практичное хранение сменных сопел

ДЕРЖАТЕЛЬ
для пеноинжектора Kränzle

ВСТРОЕННЫЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА
со складной рукояткой и шлангом ВД со стальной оплёткой

БЕЗОПАСНЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ПИСТОЛЕТ
с быстросменной штекерной системой

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ
плавная регулировка рабочего давления

СИСТЕМА ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ
для разгрузки насоса высокого давления

МАССИВНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ШИНЫ
для повышенной проходимости и передвижения по ступенькам

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
держатели для безопасного отключаемого пистолета

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
тихо работающий и долговечный

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ X

Управление и движение осуществляются в удобном вертикальном положении.

- Идеальное решение для потребителей, предъявляющих высокие требования к профессиональному качеству.
- Модель с двигателем переменного тока, 4-полярным или 2-полярным.
- Аппараты работают тихо, долговечные.
- Плавная регулировка рабочего давления.

МОДЕЛЬ АВД		X A15 TST	X A17 TST
Арт. №		**496500**	**496520**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемое рабочее давление	бар | МПа	30-130 | 3-13	30-150 | 3-15
Допустимое избыточное давление макс.	бар | МПа	150 | 15	170 | 17
Расход воды	л/мин. | л/час	8 | 480	9 | 540
Электрическая потребляемая мощность	В | ~ | Гц | А	230 | 1 | 50 | 9.8	230 | 1 | 50 | 12.8
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность	кВт | кВт	2.25 | 1.7	2.95 | 2.2
Частота вращения двигателя	Об. / мин.	1400	2800
Размеры (Д x Ш x В)	мм	470 | 360 | 875	470 | 360 | 875
Вес	кг	31	31

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Безопасные отключаемые пистолеты	Модели | Арт. №	M2001 | 12487	M2001 | 12487
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Размер сопла | Арт. №	033 | 130100-M20033	033 | 130100-M20033
Копье-грязекиллер	Размер сопла | Арт. №	033 | 42404 -033	033 | 42404 -033
Шланг высокого давления с металлической оплёткой	м | Арт. №	12 (DN6) | 49116	12 (DN6) | 49116

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАНИЯ

ПРОГРАММА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ФИРМЫ KRÄNZLE

БЫСТРОСМЕННАЯ ШТЕКЕРНАЯ СИСТЕМА

Быстросменная штекерная система, компоненты которой изготовлены из закалённой нержавеющей стали, обеспечивает простое и абсолютно надежное соединение безопасного отключаемого пистолета с принадлежностями Kränzle.

41870

Насадка UFO для мытья поверхностей

Для эффективной очистки больших площадей, таких как подъездные дороги и террасы.

- 260 мм

42403-03

КОПЬЕ-ГРЯЗЕКИЛЛЕР

Для очистки различных поверхностей со сложными загрязнениями.

- Длина 400 мм.

12870

УДЛИНИТЕЛЬ КОПЬЯ

Для работы в труднодоступных местах на высоких фасадах.

- Длина 400 мм.

132600

БРЫЗГОЗАЩИТА

Для очистки поверхностей без разбрызгивания воды.

- Ø 190 мм.

1 л: 135302
2 л: 135312

ПЕНОИНЖЕКТОР

Для производства и нанесения эффективной пены.

- Регулируемый угол распыления.
- Объём: 1 л / 2 л.

1 л: 412576
5 л: 412589

УНИВЕРСАЛЬНОЕ чистящее средство ALFA NEUTRAL

- Универсальное чистящее средство для удаления сильных загрязнений. Значение pH: 10.9 (неразбавленное состояние).
- Объём: 1 л / 5 л.

12850

ШЛАНГ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

Для прочистки трубопроводов, водосточных труб и водостоков.

- Длина 10 м.

12800

ЩЁТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Для щадящей очистки поверхностей из стекла, древесины, пластмассы и лакированных поверхностей.

- Головка щётки вращается, Ø 180 мм.

НОВАЯ РУЧНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА **COLLY 800**

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ, УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА!

ХРАНЕНИЕ
С ЭКОНОМИЕЙ МЕСТА
благодаря складной ручке для перемещения

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
И ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Неутомительная уборка благодаря комфортабельной ручке с плавной регулировкой высоты

ЧИСТКА
БЕЗ КОНТАКТА С ГРЯЗЬЮ
контейнер-мусороприёмник изготовлен из ударопрочного пластика, мусор из контейнера легко выгрузить

ОТКИДНЫЕ
БОКОВЫЕ ЩЁТКИ
с плавной регулировкой по высоте

БОЛЬШИЕ КОЛЁСА
с шинами из натуральной резины для оптимальной передачи усилий

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ COLLY 800

Простое управление, эргономичная форма, подметает, почти не поднимая пыли, даже на участках со сложно-проходимыми углами и кромками.

- Встроенный механизм свободного хода, при движении назад функция подметания не активна.
- Для управления машиной не требуется прикладывать большое усилие.

МОДЕЛЬ	Colly 800
Арт. №	**50079**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод		Ручной
Производительность по площади	$м^2$/ч | км/ч	2000 | 2.5
Объем мусороприемника	л	30
Фильтр очистки отходящего воздуха	$мм^2$	2 x 6000
Размеры (Д x Ш x В)	мм	980 | 850 | 390
Размеры в вертикальном положении	мм	750 x 400
Рабочая ширина (с 2 боковыми щётками)	мм	800
Приводные колеса ∅	мм	300
Подметальный валик ∅	мм	254
Вес	кг	19

www.kranzle.ru

www.olmax.ru

Россия

Главный офис: • офис продаж • демонстрационный зал • склад • сервисный центр • учебный центр • испытательная лаборатория

г. Москва, 117535, Варшавское ш., д. 150, корп. 1

Горячая линия: 8 800 700-41-14
бесплатный звонок по России (ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 МСК)
тел./факс: +7 495 / 792-59-46
e-mail: olmax@olmax.ru
www.kranzle.ru www.olmax.ru

г. Санкт-Петербург
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 145031, ул. Химиков, д. 18, оф. 25
тел.: +7 (812) 412-30-44, +7 (812) 412-60-17
e-mail: info@olmax-spb.ru
www.olmax-spb.ru

г. Екатеринбург
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 620041, ул. Блюхера, д. 4
тел.: +7 (343) 278-96-59, +7 (343) 278-96-79
e-mail: info@olmax-ural.ru
www.olmax-ural.ru

г. Краснодар
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 350059, ул. Новороссийская, д. 214, каб. 302
тел.: +7 (861) 217-01-93, +7 (861) 217-01-94
e-mail: info@olmax-yug.ru
www.olmax-yug.ru

г. Казань
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: Республика Татарстан, 420054, ул. Владимира Кулагина, д. 17, оф. 106
тел.: +7 (843) 500-54-02
e-mail: info@olmax-kazan.ru
www.olmax-kazan.ru

г. Красноярск
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 660021, ул. Дубровинского, д. 112, пом. 2
тел.: +7 (391) 276-75-33, +7 (391) 276-75-34
e-mail: info@olmax-krsk.ru
www.olmax-krsk.ru

г. Нижний Новгород
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 603034, ул. Кировская, д. 16, пом. 4
тел.: +7 (831) 281-87-77, +7 (831) 251-69-06
e-mail: info@olmax-nn.ru
www.olmax-nn.ru

г. Самара
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 443086, ул. Мичурина, д. 147, цокольный этаж, ком. 1
тел.: +7 (846) 247-54-10, +7 (846) 247-54-11
e-mail: info@olmax-samara.ru
www.olmax-samara.ru

г. Хабаровск
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 680042, ул. Воронежская, д. 129, лит. Б, оф. 27
тел.: +7 (4212) 78-81-28, +7 (4212) 78-82-31
e-mail: info@olmax-dv.ru
www.olmax-dv.ru

ВАШ ДИЛЕР С РАДОСТЬЮ ПРЕДОСТАВИТ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ!

Ваш торговый представитель:

РТП.11.01.002 / 04.2020 / RUS

© Kränzle, Действует с 01.08.2019 г.
Технические изменения и ошибки не исключаются